

PRZENOŚNE WAGI PODKŁADKOWE WWS

do wyznaczania nacisku kół
osi i masy całkowitej pojazdów



Zestawy składają się najczęściej z dwóch podkładek i przenośnego terminala w walizce wyposażonego opcjonalnie w drukarkę termiczną.

SPECYFIKACJA SYSTEMU WAGOWEGO WWS

- Bardzo poręczne
- Doskonałe i niezawodne; w trosce o wszystkie detale;
- Trwała budowa, z specjalnego stopu aluminium, który gwarantuje długoletnie i niezawodne funkcjonowanie
- Każda podkładka wyposażona jest w 10 metrowy kabel do połączenia z miernikiem;
- Czujniki tensometryczne IP68 stal nierdzewna zapewniają ochronę przed pyłami i wilgocią;
- Specjalne wulkanizowane pasy gumowe przytwierdzone od spodu do platform gwarantują dodatkową stabilność i opór przed ślizganiem, gładka rączka w platformie wagowej zapewnia swobodny i bezpieczny transport;
- Niezwykle proste i solidne połączenie platform z miernikiem (wystarczy połączyć platformy z miernikiem i urządzenie jest gotowe do pracy);
- Platformy WWS są opatentowane; nr 1.342.302;

SZYBKI MONTAŻ ZESTAWU (ok 1 min.), SZYBKI I PRECYZYJNY POMIAR MASY (ok 2 s), ŁATWY TRANSPORT, WIELOFUNKCYJNOŚĆ MIERNIKA, TRWAŁE I NIEZAWODNE

OPIS TECHNICZNY:


Typ wagi	WWS10T
Obciążenie maksymalne	10 000 kg
Maksymalne przeciążenie	200%
Działka odczytowa	5 kg
Obciążenie minimalne	100 kg
Zakres tarowania	- 10 000 kg
Klasa dokładności	III
Statyczna dokładność	0,03%
Podłączenie	10 m kabel
Zasilanie	Wbudowany akumulator+ zewnętrzny zasilacz 12Vdc / 230Vac
Wyjście	RS 232



TERMINAL WAGOWY DFWKR - 1SZT. Najwyższej jakości w terminal wagowy przechowywany w walizce o wymiarach **325x460x170** oraz wadze 5kg. . Miernik ma funkcję ważenia statycznego oraz dynamicznego (w zależności od ustawienia). Dzięki temu można w szybki i łatwy sposób ważyć całe pojazdy.

Legalizacja opcjonalnie, wyłącznie do pomiaru jednej osi

Models	Capacity Kg	Division Kg	Division HR Kg	Division M Kg	A mm	B mm	C mm	D mm
WWSB600	600	0,2	---	0,2	410	400	300	58
WWSB1.5T	1500	0,5	0,05	0,5	410	400	300	58
WWSB3T	3000	1	0,1	1	410	400	300	58
WWSB6T	6.000	2	0,2	2	410	400	300	58
WWSC1.5T	1.500	0,5	0,05	0,5	511	500	400	58
WWSC3T	3.000	1	0,1	1	511	500	400	58
WWSC6T	6.000	2	0,2	2	511	500	400	58
WWSC10T	10.000	5	0,5	5	511	500	400	58
WWSC15T	15.000	5	0,5	---	511	500	400	58
WWSD3T	3.000	---	---	1	611	900	500	58
WWSD6T	6.000	2	0,2	2	611	900	500	58
WWSD10T	10.000	5	0,5	5	611	900	500	58
WWSD15T	15.000	5	0,5	---	611	900	500	58
WWSE1.5T	1.500	0,5	0,05	0,5	561	700	450	58
WWSE3T	3.000	1	0,1	1	561	700	450	58
WWSE6T	6.000	2	0,2	2	561	700	450	58
WWSE10T	10.000	5	0,5	5	561	700	450	58
WWSE15T	15.000	5	0,5	---	561	700	450	58

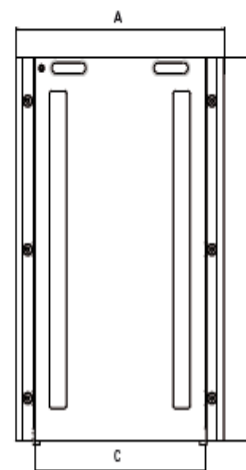

GWARANCJA: 24 miesiące
SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
DOSTAWA KURIEREM **GRATIS**